


ÚPRAVA MONTAŽNÍHO OTVORU PRO OSAZENÍ POUZDRA SLOUPKU

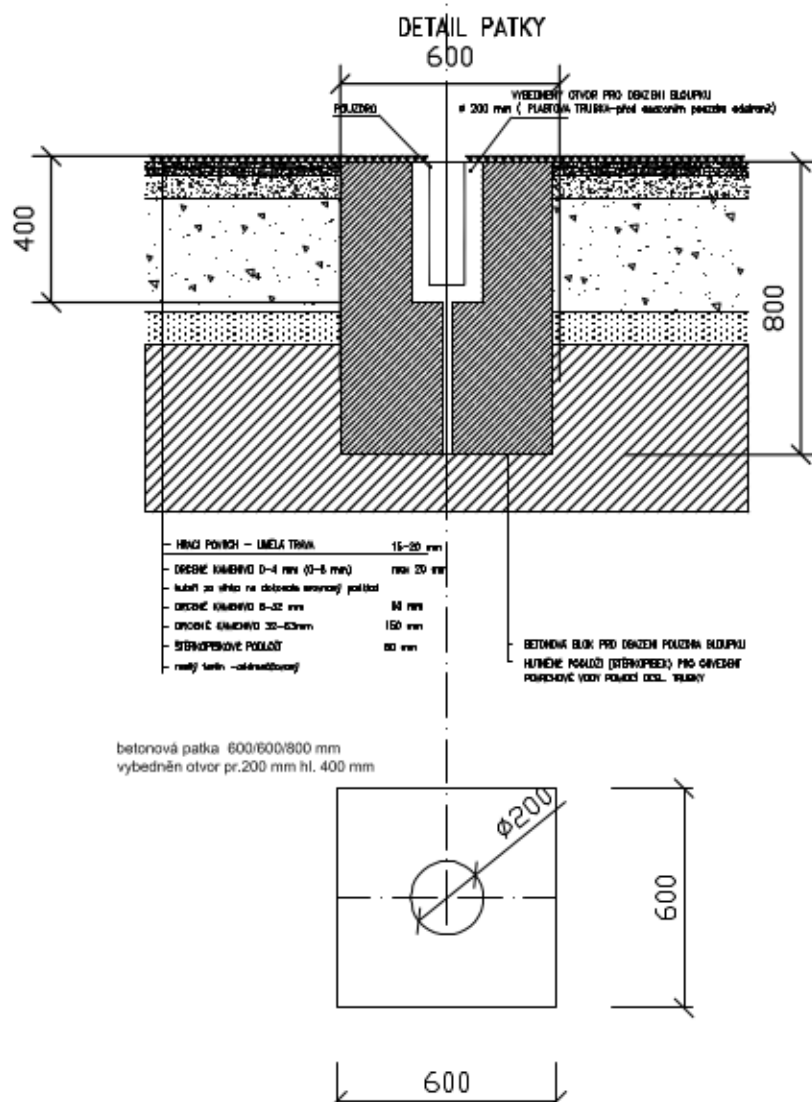

Veškeré kotevní otvory budou průběžné na celou výšku patky, aby byl umožněn odtok vody do podlaží.
PRO BETONÁŽ PATEK POUŽÍT BETON B 15

KRESLIL	PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	HL. INŽ. PROJEKTU		
OBEC		OKRES			
INVESTOR				DATUM	
				STUPĚN	
STAVBA :				ZAKÁZKA	
				FORMÁT	
				MĚŘÍTKO	1:20
OBSAH :				Č. VÝKRESU	Č. KOPIE
	Detaily - patky pro sportovní vybavení				