
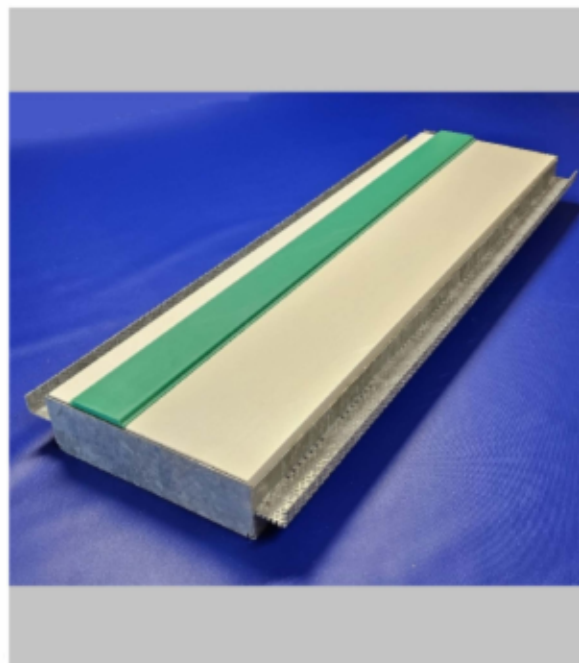


Odrazové prkno pro skok daleký a trojskok – sada Combi

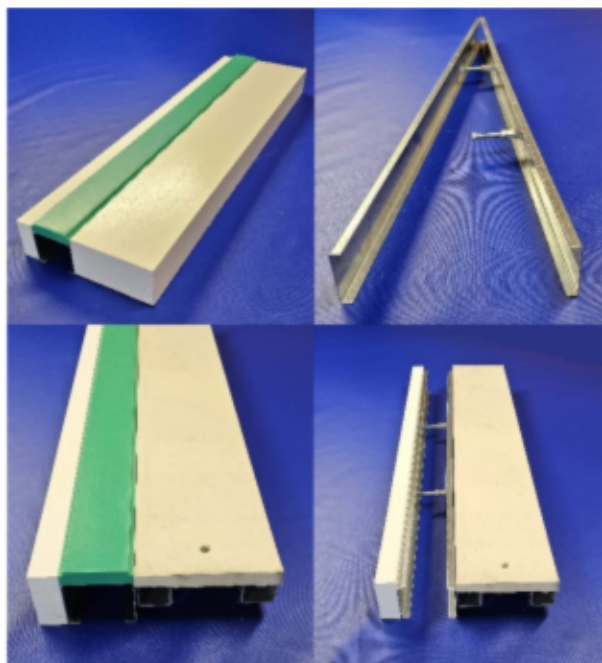

Sada Combi s odrazovým prknem je určena pro vložení do truhlíku v sektor pro skok daleký / trojskok.

Popis

Sada COMBI je koncipována jako variabilní systém. Skládá se z několika dílů, které jsou vkládány do truhlíku zabetonovaného v sektoru pro skok daleký / trojskok. Celkový rozměr 120x10x34 nebo 30cm.

Stálými prvky sady jsou distanční hranol, ocelová vzpěra a přešlapová lišta (nebo tzv. zakrytí přešlapové lišty).

Variabilním prvkem je odrazové prkno, které lze volit dřevěné nebo gumové a dle preferencí používat jedno či druhé, lze je střídat. Katalogové označení samostatného odrazového prkna – dílu sady - je LJ 101W nebo LJ 101R, rozměr 122x10x20cm.

Dřevěné odrazové prkno je vyrobeno z pevného masného masivu, který umožňuje jednak dobrý odraz a jednak je odolný vůči rychlému opotřebení.


Gumové odrazové prkno má zároveň zinkovaný ocelový základ na šesti aretačních šroubech pro přesné usazení odrazového prkna v truhlíku. Na ocelový základ je nanесena bílá gumová vrstva 20mm vysoká. Guma je velmi pevná, kompaktní a nepružná, pro dobrý odraz při rychlém běhu. Závodník tak může zcela využít své rychlosti.

Díly sady - materiál:


Variabilní prvky sady	Odrazové prkno 122 x 10 x 20cm	dřevěné	1ks
	Odrazové prkno 122 x 10 x 20cm	gumové s ocelovou základnou	1ks
Stále prvky sady	Distanční hranol	dřevěný	1ks
	Vzpěra s distančními šrouby	ocelová	1ks
	Přešlapová lišta / zakrytí	plastový recyklát / guma	1ks

Sada Combi: LJ 100W / R

LJ 100W

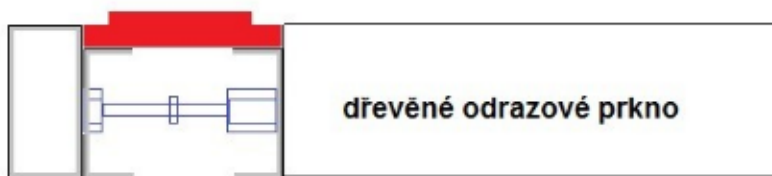

LJ 100R

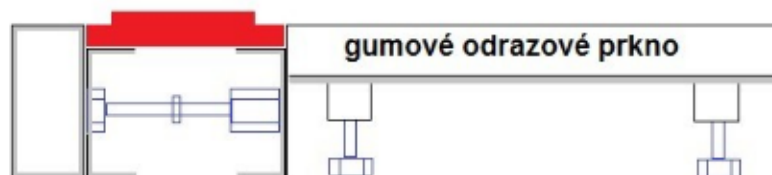

stále
prvky
sady



dřevěný hranol a
ocelová vzpěra



přešlapová lišta





protilehlá vzpěra



šroub

variabilní
prvky
sady

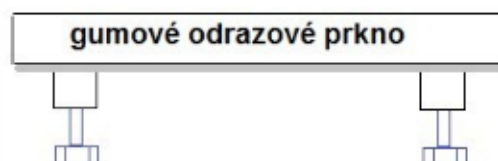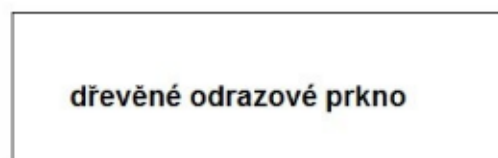

Montáž – Instalace:

Do zabetonovaného truhlíku vkládejte díly v tomto pořadí:

1. Odrazové prkno - vkládejte na stranu k pískovišti.
2. Distanční hranol 122 x 10 x 4cm - vkládejte na stranu k rozběžišti. Pokud je truhlík rozměru 30cm, tento díl nebude třeba.
3. Vzpěra – upevněte distanční šrouby.
4. Přešlapová lišta nebo zakrytí.

Údržba / servis / zacházení / skladování

Gumové prkno je odolné vůči povětrnostním podmínkám.

Dřevěné prkno je třeba sklízet a nenechávat venku, zejména pak ne na dešti!

Dle preferencí je snadné odrazové prkno měnit.

Závazné normy – prohlášení o shodě:

Výrobek splňuje svým tvarem, materiálem, rozměry, barevným provedením pravidla atletiky jak ČASu, tak WA.

Jmenovitě se jedná o pravidlo č. 184, 3-5.