

Prohlášení o výrobku / návod

Doskočiště pro skok o tyči

8x6x0,8/0,6m

s certifikátem WA

Náplň

Doskočiště jsou vyráběna z molitanových dílů, které jsou lepeny komorovým systémem.

Jednotlivé díly

jsou potaženy pevnou látkou. Spodní část tvoří plachtovina, vrchní část kvalitní síťovina umožňující plynulý odfuk při doskoku závodníka. Díly jsou mezi sebou spojeny systémem suchých zipů, popruhů a kovových oček.

Dopadová deka

na vrchu doskočiště je z kvalitního molitanu (v. 7cm), rozkládá tlak při dopadu.

Dopadová deka je s doskočištěm spojena pomocí plošných terčů na vrchu dílů / spodku deky.

Potahový materiál je tentýž jako materiál horní strany dílů.

Uložení dílů

znázorňuje obrázek, je třeba dodržet toto uložení vzhledem k systému vzájemného propojení dílů.

Věnujte pozornost tzv. „ZERO LINE“, která je z obrázku patrná.

Doplňky k doskočištím

K doskočištím jsou dle objednávky dodávány plachty proti dešti, rošty - integrovaný či kovový, pojízdné ochranné stříšky.

Plachta proti dešti

je určena k ochraně proti vlivům počasí. **NENÍ URČENA K DOPADŮM/DOSKOKŮM SPORTOVců**. Při používání doskočiště je nutné plachtu proti dešti sundat a uskladnit, doskočiště se používá pouze bez této plachty.


Plachtu spojují s tělem doskočiště terče suchého zipu.

Rošt pod doskočiště

je určen k uložení doskočiště. **NENÍ DOVOLENO PO NĚM ŠLAPAT ANI HO ZATĚŽOVAT JINAK NEŽ PRÁVĚ DÍLY DOSKOČIŠTĚ**. Rošt je opatřen nízkým „zábradlíčkem“, celkový rozměr roštu je o trochu menší než rozměr doskočiště, aby do něj bylo doskočiště bezpečně usazeno.

			7
			73

DÍLY
DOSKOČIŠTĚ
8x6x0,8/0,6m

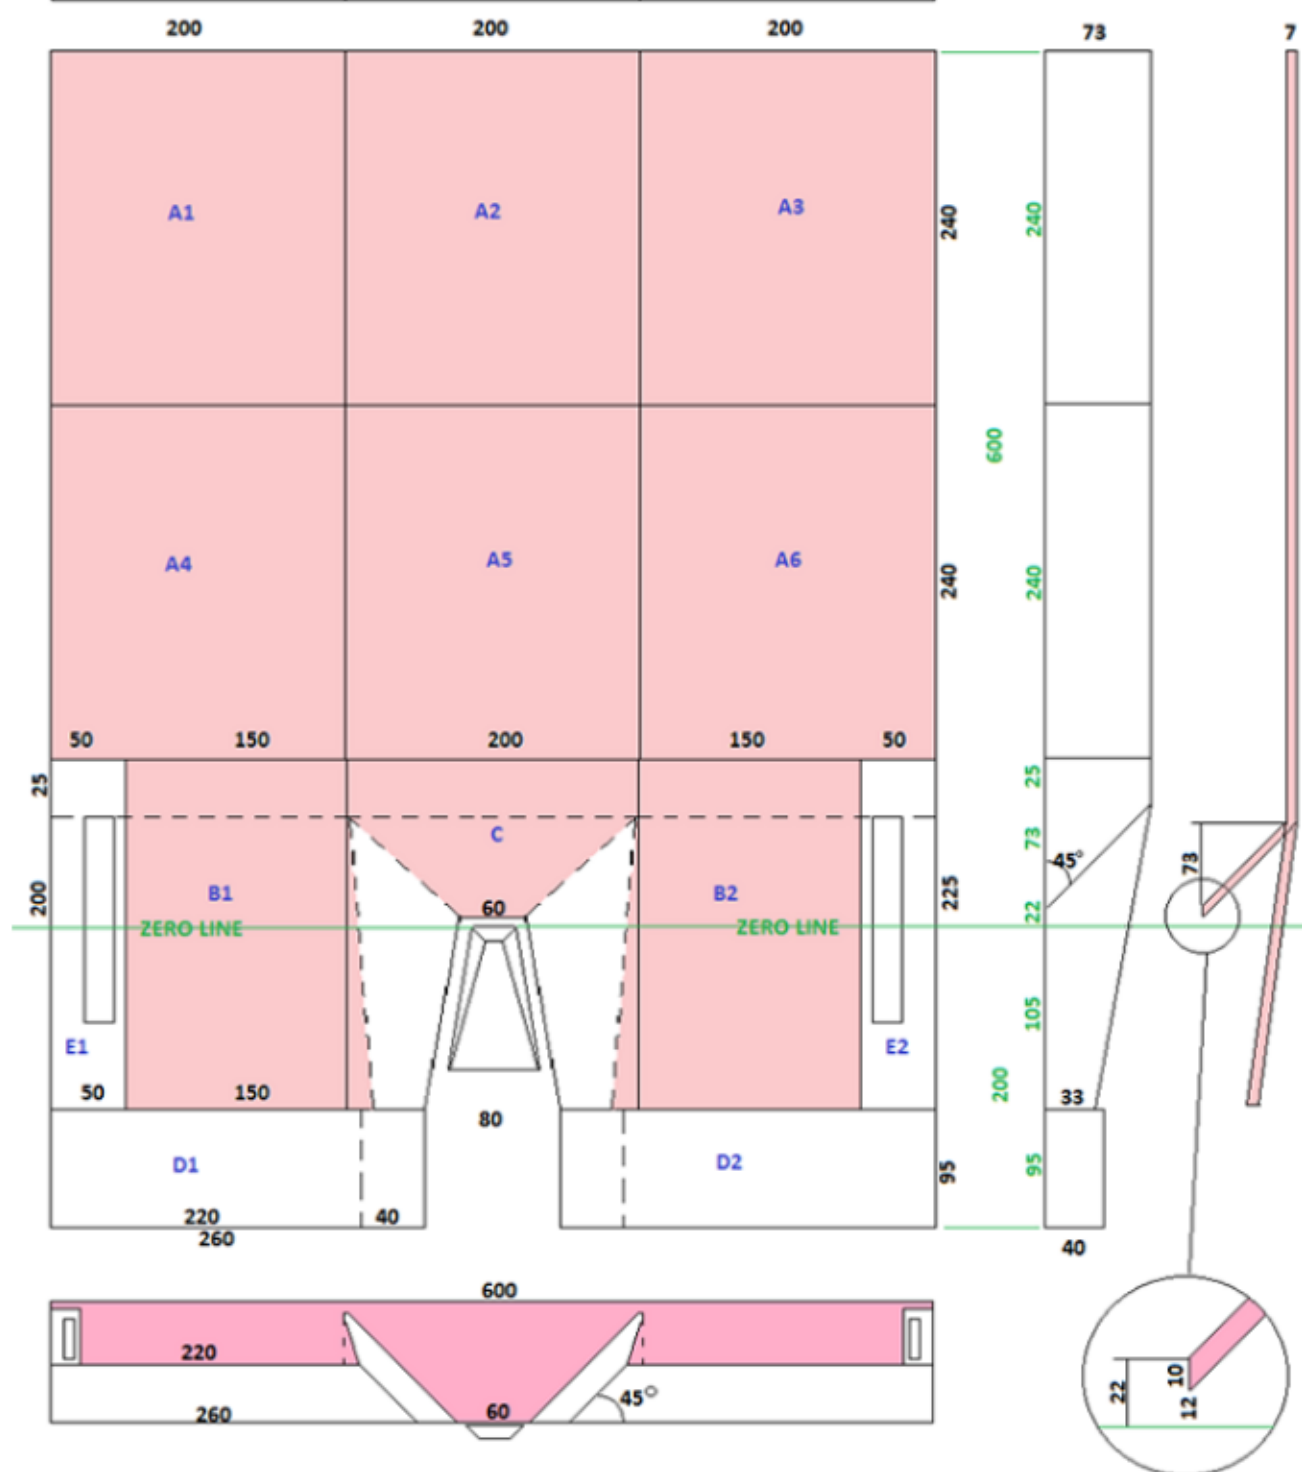

Údržba

Doskočiště je třeba chránit před vlivy počasí i před mechanickými vlivy.

Díky systému oddělitelných vrchních částí potahů (síťoviny) je možné při poškození snadno vyměnit část potahu, což ocení především ti, kteří chtějí doskočiště užívat po mnoho let.

Závazné normy – prohlášení o shodě:

Výrobek splňuje svým tvarem, materiálem, rozměry, barevným provedením pravidla atletiky jak ČASu, tak WA.