



Montáž – Instalace:

Do zabetonovaného truhlíku vkládejte díly v tomto pořadí:

1. Odrazové prkno - vkládejte na stranu k rozběžišti.
2. Distanční hranol 122 x 10 x 4 cm - vkládejte na stranu k pískovišti. Pokud je truhlík rozměru 30 cm, tento díl nebude třeba.
3. Vzpěra – upevněte distanční šrouby.
4. Přeslapová lišta nebo zakrytí.

Údržba / servis / zacházení / skladování

Gumové prkno je odolné vůči povětrnostním podmínkám.

Dřevěné prkno je třeba sklízet a nenechávat venku, zejména pak ne na dešti!

Dle preferencí je snadné odrazové prkno měnit.

Závazné normy – prohlášení o shodě:

Výrobek splňuje svým tvarem, materiálem, rozměry, barevným provedením pravidla atletiky jak IAAF, tak WA.

Jmenovitě se jedná o pravidlo č. 184, 3-5.

Dodavatel:


Tomáš Strašík, Kantor sport, Labská 13, 403 22 Ústí nad Labem, IČO: 60227761, DIČ: CZ 6412210541

V Ústí nad Labem, dne 1.1.2024


Dílysady - materiál:

Variabilní prvky sady	Odrazové prkno 122 x 10 x 20cm	dřevěné	1ks
	Odrazové prkno 122 x 10 x 20cm	gumové s ocelovou základnou	1ks
Stále prvky sady	Distanční hranol	dřevěný	1ks
	Vzpěra s distančními šrouby	ocelová	1ks
	Přešlapová lišta / zakrytí	plastový recyklát / guma	1ks

Sada Combi: LJ 100W / R


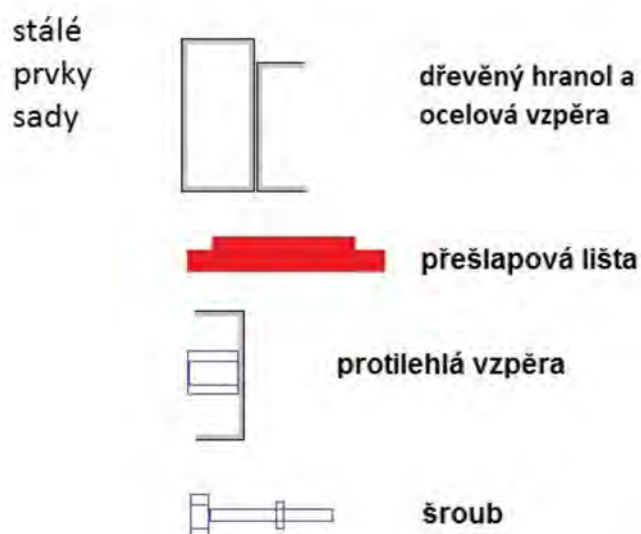


**variabilní
prvky
sady**

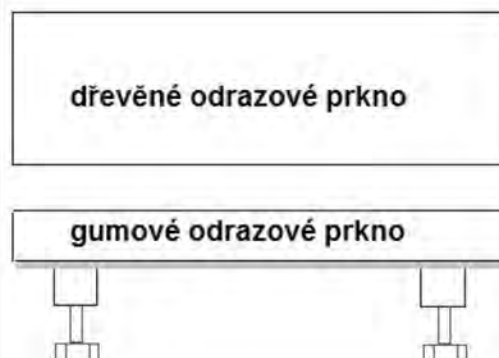

Odrazové prkno pro skok daleký a trojskok – sada Combi

LJ 100W a LJ 100R

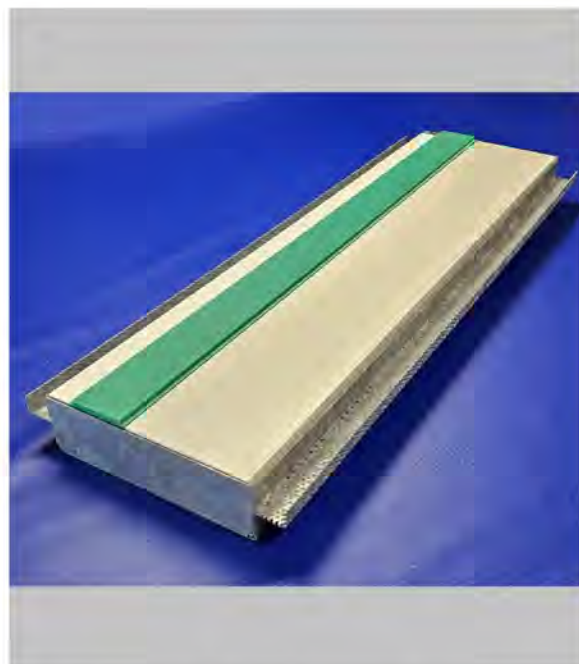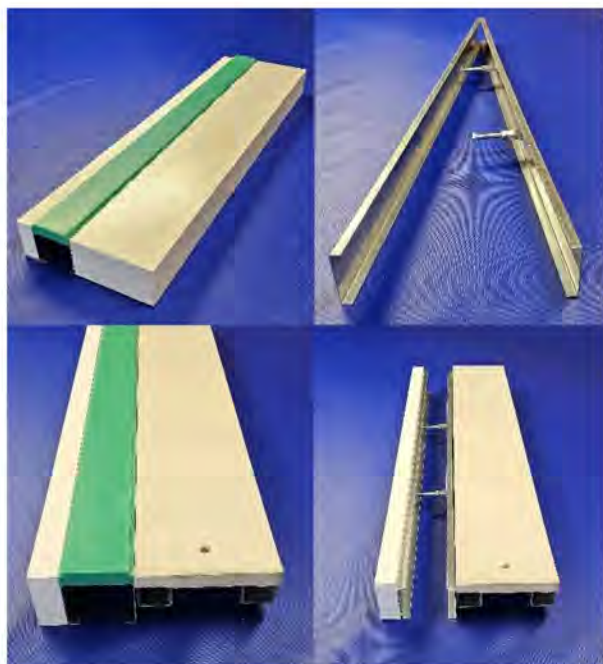

Sada Combi s odrazovým prknem je určena pro vložení do truhlíku v sektor pro skok daleký / trojskok.

Popis

Sada COMBI je koncipována jako variabilní systém. Skládá se z několika dílů, které jsou vkládány do truhlíku zabetonovaného v sektoru pro skok daleký / trojskok. Celkový rozměr 120 x 10 x 34 nebo 30 cm.

Stálými prvky sady jsou distanční hranol, ocelová vzpěra a přešlapová lišta.

Variabilním prvkem je odrazové prkno, které lze volit dřevěné nebo gumové a dle preferencí používat jedno či druhé, lze je střídat. Katalogové označení samostatného odrazového prkna – dílu sady - je LJ 101W nebo LJ 101R, rozměr 122 x 10 x 20 cm.

Dřevěné odrazové prkno je vyrobeno z pevného masného masivu, který umožňuje jednak dobrý odraz a jednak je odolný vůči rychlému opotřebení.

Gumové odrazové prkno má zároveň zinkovaný ocelový základ na šesti aretačních šroubech pro přesné usazení odrazového prkna v truhlíku. Na ocelový základ je nanесena bílá gumová vrstva 20mm vysoká. Guma je velmi pevná, kompaktní a nepružná, pro dobrý odraz při rychlém běhu. Závodník tak může zcela využít své rychlosti.